



## LATEX CIELOS KEM PRO INTERIOR L02 110T...

REV. 16 / agosto / 2006

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO




Látex de alto poder cubritivo, especialmente formulado para el pintado de cielos rasos interiores en base a resinas acrílicas en emulsión, pigmentos y extendedores micronizados y aditivos fungicidas. De excelente terminación, buen rendimiento y gran poder cubritivo.

Látex Cielos KEM PRO está formulado libre de plomo y metales pesados, no contamina el medio ambiente.

### USOS RECOMENDADOS

- Cielos rasos

Látex Cielos Kem Pro se usa principalmente en cielos rasos interiores, de planchas de yeso u hormigón previamente preparadas con yeso, pasta para muro, etc.

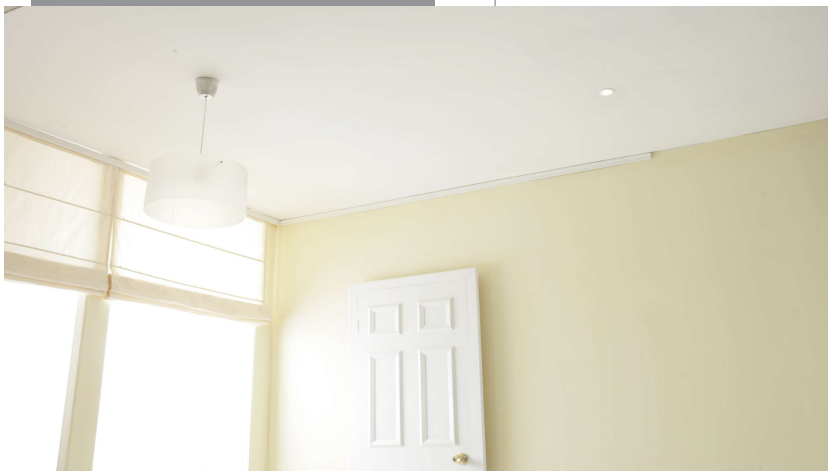

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Tipo                            | : | Resinas Acrílicas  |
| Código Comp.                    | : | L02 110T.....  |
| Acabado                         | : | Mate   |
| Color                           | : | Blanco   |
| Viscosidad de Entrega           | : | 95 +/- 5 KU  |
| Sólidos en peso                 | : | 68 +/- 2%  |
| Sólidos en volumen              | : | 32 +/- 2%  |
| Peso específico                 | : | 1,42 +/- 0,02 gr./cc   |
| Rendimiento                     | : | 25-30 m <sup>2</sup> /gl./mano, según porosidad del sustrato   |
| Aplicación                      | : | Brocha, Rodillo y Pistola                                      |
| Diluyente                       | : | Agua, hasta un 10% según tipo de aplicación                    |
| Tiempo de Secado (20°C, 60% HR) | : | Tacto : 2 - 3 horas<br>Duro : 24 horas<br>Repintado : 12 horas |
| Envase de Suministro            | : | 1/4, 1 y 5 galones   |
| Estabilidad de Almacenaje       | : | 12 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)                     |



INTERIOR



GRAN PODER CUBRIENTE



RENDIMIENTO



RÁPIDO SECADO



DILUCION



ANTIHONGOS



APLICACION



BAJO OLOR



NO TOXICO

## PREPARACION DE SUPERFICIES

Para lograr una buena terminación, las superficies deben estar exentas de polvo, grasa, aceite y perfectamente secas. Toda superficie previamente pintada debe ser convenientemente lijada.

Superficies contaminadas con microorganismos: Lavar con una solución de Hipoclorito de Sodio, diluido en agua 25 a 30%, escobillar con escobilla plástica y enjuagar. Dejar secar.

Se alisará la superficie con Pasta Muro KEM PRO y luego se terminará con dos manos de Látex Cielo KEM PRO.

Yeso: Se recorrerá con Pasta Muro KEM PRO para mejorar la superficie, luego se aplicará como imprimante una sola mano de Sellador Acrílico Hidrorrepelente, y como terminación dos ó tres manos de Látex Cielo KEM PRO.

**IMPORTANTE:** Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas bajo 10°C.

**KEM PRO**  
LINEA PROFESIONAL

### NOTAS :

\* Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información.

\* Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

CONTRATISTA

