



RECUBRIMIENTOS ESPECIALES



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SIGUIENTE 



MELAMINA Y MDF



AZULEJOS



DIRECTO SOBRE HONGOS



PROTECCIÓN LADRILLOS



< ANTERIOR



SIGUIENTE >



# AZULEJOS

## CERÁMICAS ESMALTADAS Y VIDRIOS

Recubrimiento formulado con una emulsión acrílica de alta performance, especialmente desarrollado para renovar y proteger azulejos, cerámicas esmaltadas y vidrios, sin necesidad de fondos previos. De fácil aplicación y rápido secado (\*), posee una excelente adherencia, cubritivo, resistencia a los lavados, y protección antihongo.



**RENDIMIENTO**  
De 36 a 43 m<sup>2</sup>  
por galón por mano



**SECADO**  
30 minutos al tacto  
**REPINTADO**  
4 a 6 horas



**BASE AGUA**



**ACABADO SEMI BRILLO**

- **Superlavable**
- **Listo para usar**
- **No requiere fondo**
- **Excelente adherencia**

\* Esperar 7 días como mínimo antes de efectuar una limpieza suave de la superficie pintada



BLANCO / BASE EW

+ de 900 colores disponibles  
a través del Sistema Tintométrico



# MELAMINA Y MDF

## ESMALTE SEMI BRILLO

Esmalte sintético de excelente calidad formulado para renovar y proteger superficies interiores de MDF y melaminas. Posee una excelente aplicabilidad, nivelación y gran resistencia al lavado.



**RENDIMIENTO**  
De 36 a 43 m<sup>2</sup>  
por galón por mano



**SECADO**  
De 4 a 6 horas  
**REPINTADO**  
A las 12 horas



**BASE SOLVENTE**



**ACABADO SEMI BRILLO**

- **Muy fácil de aplicar**
- **No requiere fondo**
- **Excelente adherencia**



BLANCO / BASE EW

+ de 900 colores disponibles  
a través del Sistema Tintométrico





# DIRECTO SOBRE HONGOS

## PINTURA INTERIOR MATE PARA PAREDES Y CIELOS

Recubrimiento base agua de calidad sobresaliente ya que por su adherencia y poder antihongo potenciado permite la aplicación directamente sobre el hongo, con mínima preparación de la superficie, previniendo y retardando su crecimiento.



**RENDIMIENTO**  
De 50 a 55 m<sup>2</sup>  
por galón por mano



**SECADO**  
1 hora  
**REPINTADO**  
A las 6 horas



**BASE AGUA**



**ACABADO SEMI MATE**

- *Inhibe el crecimiento de hongos*
- *Excelente poder cubritivo*
- *Efectividad en el tiempo*



BLANCO



# PROTECCIÓN LADRILLOS

## IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

Formulado en base a resinas acrílicas modificadas, de rápido secado y libre de pegajosidad. Protege, renueva y embellece muros de ladrillo a la vista, proporcionando un color homogéneo y mayor brillo. Impermeabiliza superficies interiores y exteriores de ladrillo, estuco, yeso y superficies pintadas en general.



**RENDIMIENTO**  
De 30 a 35 m<sup>2</sup>  
por galón por mano



**SECADO**  
En 1 hora  
**REPINTADO**  
A las 8 horas



**BASE AGUA**



**ACABADO SEMI BRILLO**

- *Gran resistencia a la intemperie y rayos UV.*
- *Barrera acrílica impermeable*
- *Buena adherencia*
- *Secado rápido*



TRANSPARENTE

< ANTERIOR



SIGUIENTE >



**PROTECCIÓN  
TECHOS Y  
CANALETAS**




**TRIPLE  
ACCIÓN  
METAL  
REFORZADO**



**PROTECCIÓN  
HIDORREPELENTE**



**BLOQUEADOR  
DE HUMEDAD**

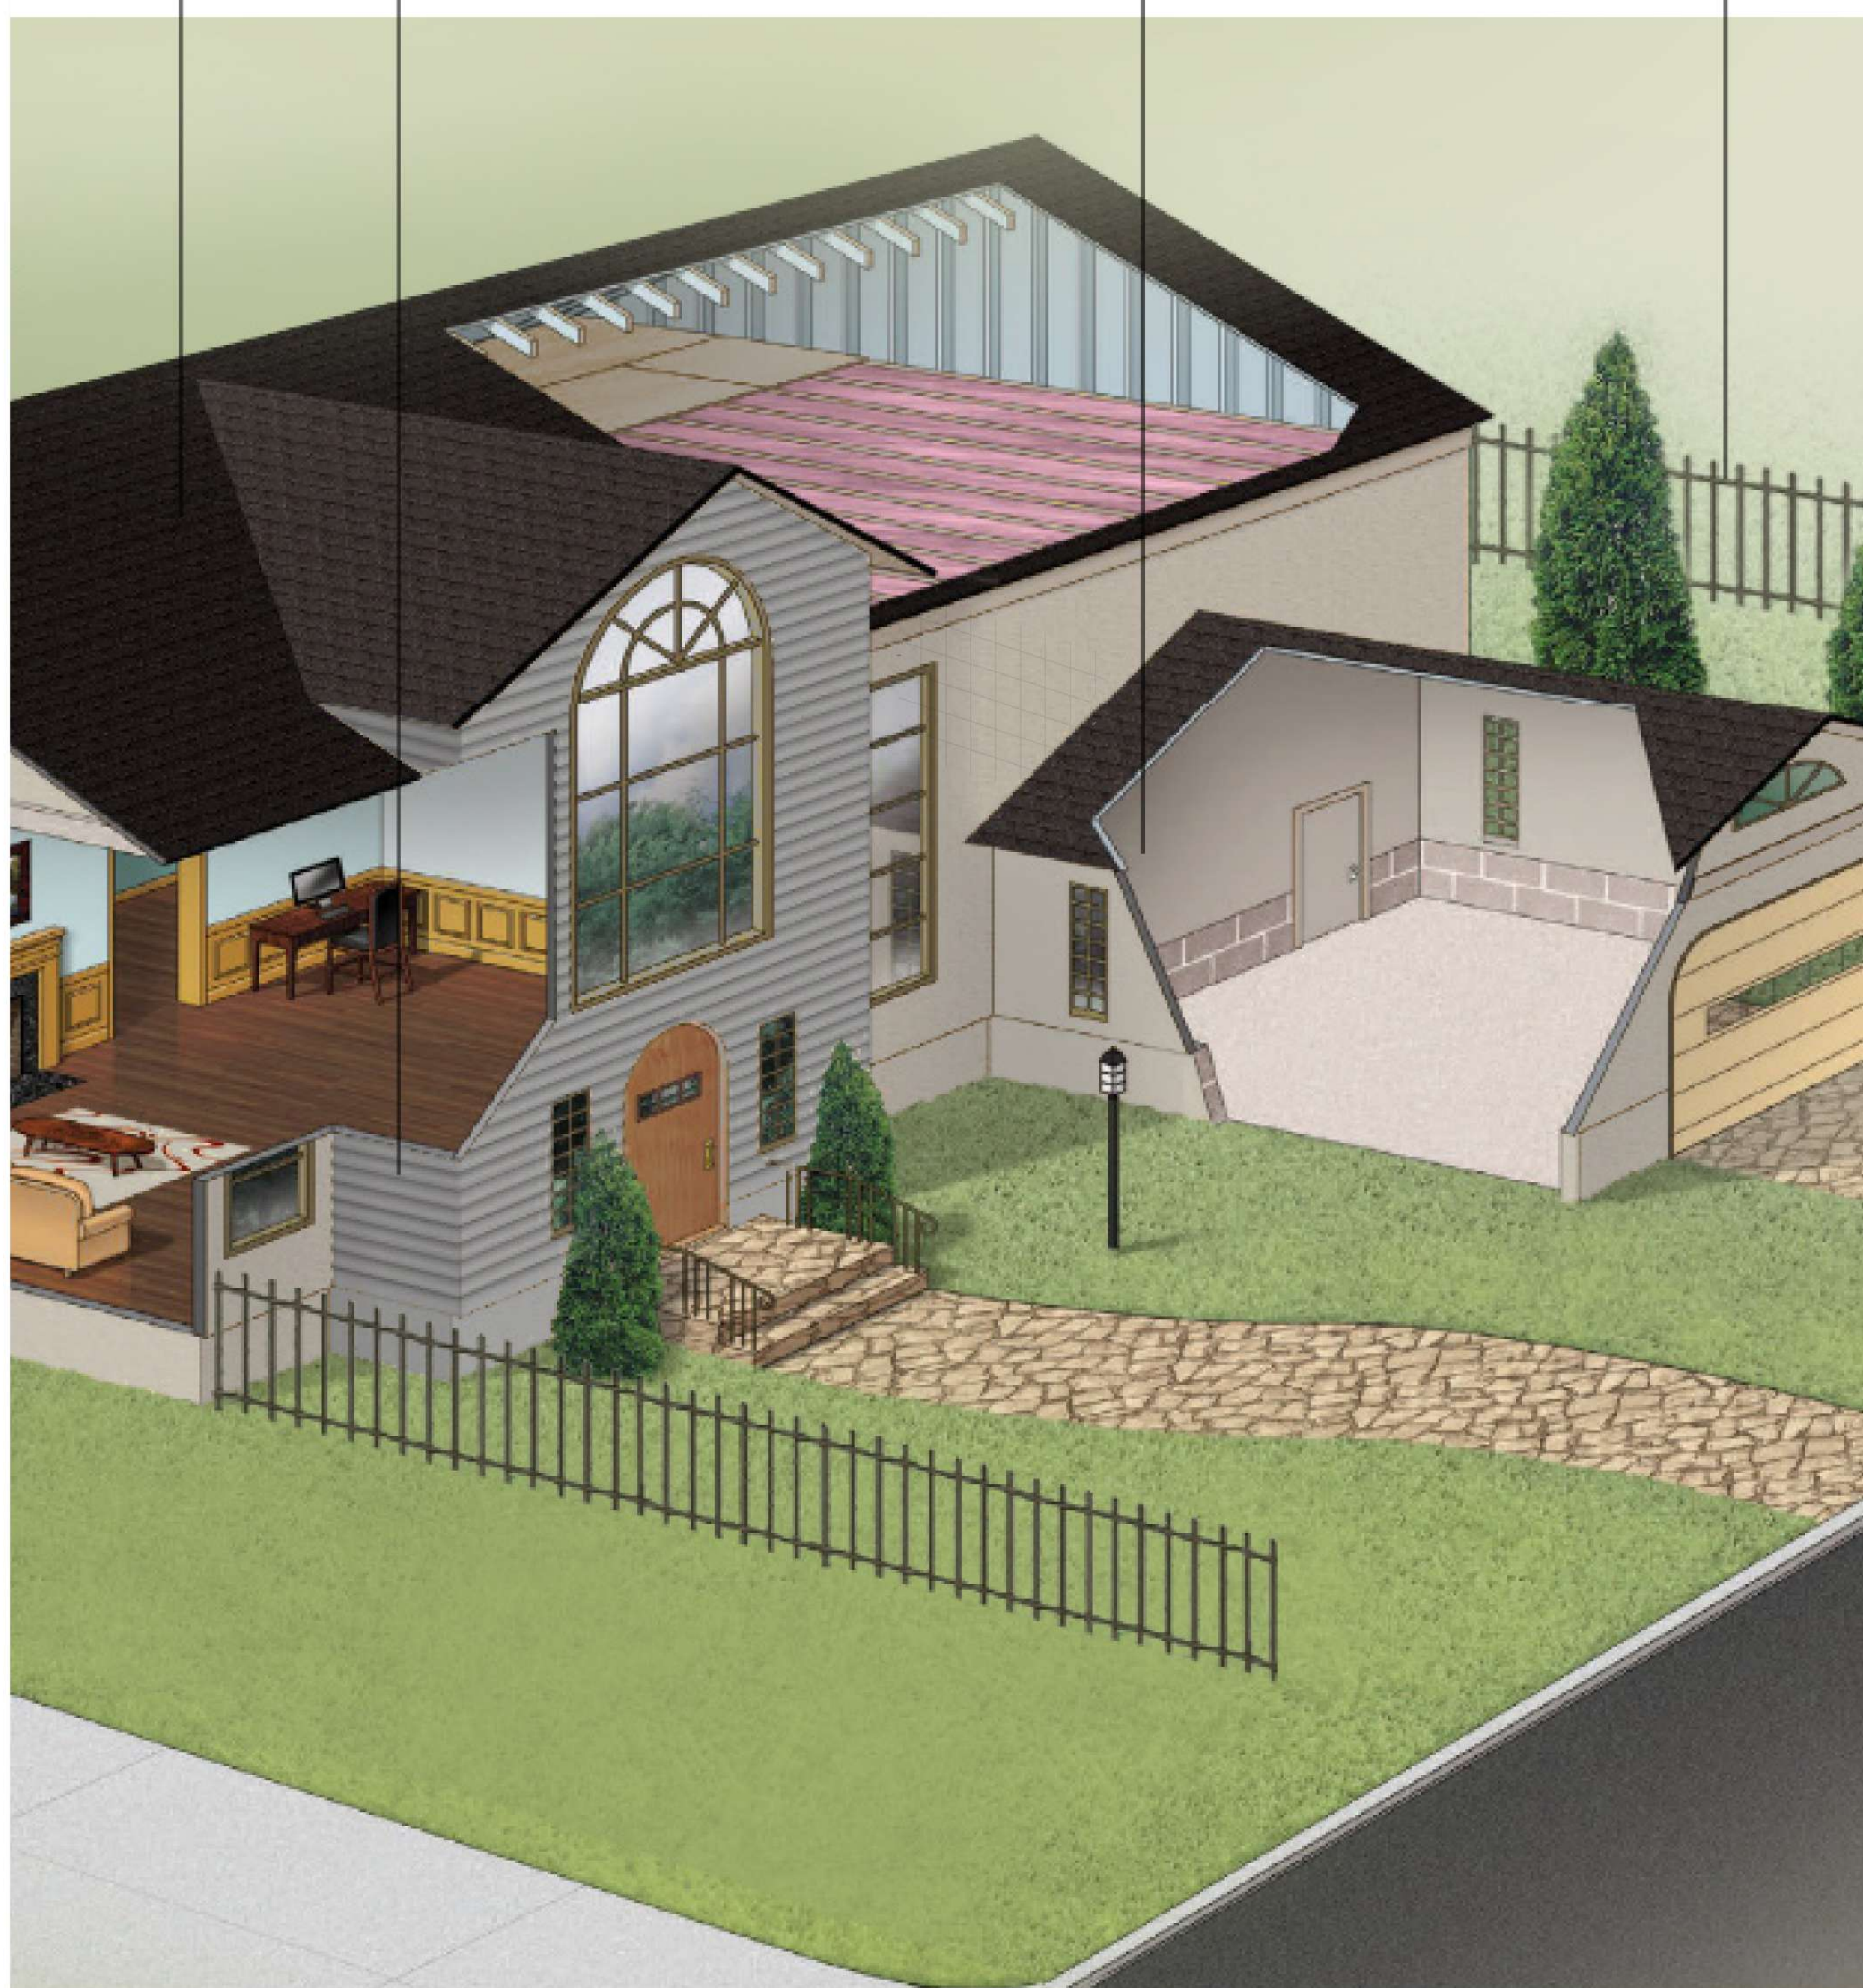

[<](#) ANTERIOR



SIGUIENTE [>](#)



# PROTECCIÓN TECHOS Y CANALETAS

## APLICABLE EN GRAN VARIEDAD DE TECHOS

Pintura acrílica emulsionada en agua y pigmentos inhibidores de la corrosión. Protege a la superficie de la radiación ultravioleta y la humedad. Contiene aditivos que le otorgan gran resistencia a los hongos y algas.

Especialmente recomendado para superficies galvanizadas, alucobond o de zinc alum: canaletas, bajadas de agua, y estructuras metálicas no ferrosas.

Puede ser aplicado en techos de planchas metálicas, imitación de tejas galvanizadas, tejas asfálticas, tejas chilena, fibrocemento (pizarreño) teja asfáltica, teja gravillada.



**RENDIMIENTO**  
De 35 a 40 m<sup>2</sup>  
por galón por mano



**SECADO**  
30 A 60 minutos  
**REPINTADO**  
6 A 8 horas



**BASE AGUA**



**ACABADO SATINADO**

- **Inhibidor de corrosión**

- **Listo para usar**



GRIS



VERDE



NEGRO



ROJO ÓXIDO

+ de 900 colores  
disponibles a través del  
Sistema Tintométrico



# PROTECCIÓN HIDRORREPELENTE

## PARA MUROS Y SIDING DE FIBROCEMENTO

Producto en base a resinas acrílicas especiales con gran capacidad de sellado e hidrorrepelencia.

Alta resistencia a la intemperie y las aguas de lluvia.

Excelente resistencia a la radiación UV y humedad.

Crea una imitación madera en Siding de fibrocemento.



**RENDIMIENTO**  
De 15 a 20 m<sup>2</sup>  
por galón por mano



**SECADO**  
En 2 A 4 horas  
**REPINTADO**  
A las 12 horas



**BASE AGUA**



**ACABADO SATINADO**

- **Alta resistencia a la intemperie**

- **Impide el paso del agua**

- **Secado rápido**



INCOLORO



VERDE OLIVA



PINO



CASTAÑO



ROBLE



MAÑÍO



ALERCE



RAULÍ



NOGAL



CAOBA



PINO OREGÓN

< ANTERIOR



SIGUIENTE >



# BLOQUEADOR DE HUMEDAD

## PARA MUROS DE HORMIGÓN

Formulado en base a resinas sintéticas de gran resistencia a la alcalinidad y humedad del sustrato, extendedores y pigmentos con importante capacidad de absorción de agua y aditivos fungicidas que evitan el desarrollo de microorganismos.

Reduce eficientemente la absorción de agua en materiales de construcción de origen mineral, manteniendo la permeabilidad al vapor de agua del sustrato sellado.

Repintable con productos base agua y productos base solvente y puede ser usado como imprimante.



### RENDIMIENTO

De 40 a 45 m<sup>2</sup> por galón por mano



### SECADO

2 a 3 horas

### REPINTADO

6 horas



### BASE SOLVENTE



### ACABADO

MATE

- **Pinta y sella directo sobre el muro**
- **Evita que la humedad aflore**
- **Resiste la alcalinidad del hormigón**



BLANCO CRUDO



# TRIPLE ACCIÓN METAL REFORZADO

Innovador producto en base solvente que actúa como 3 productos en 1.

Genera una reacción química que neutraliza el óxido presente, estabilizando y eliminando su acción corrosiva.

Inhibiendo la formación de nuevo óxido.

Protegiendo y decorando las superficies de metal con una atractiva terminación de semi brillo una vez que alcanza el curado final (7 días).

- **Aplicación directa sobre metales con óxido incipiente**
- **Convertidor de óxido reforzado**
- **Acción Anticorrosiva Mejorada**
- **Nueva terminación Semi Brillo**



### RENDIMIENTO

De 57 a 63m<sup>2</sup> por galon por mano



### SECADO

De 1 a 4 horas

### REPINTADO

18 a 24 horas



### BASE SOLVENTE



### ACABADO

SEMI BRILLO



BLANCO



GRIS



VERDE PETROLEO



NEGRO

< ANTERIOR



SIGUIENTE >



UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD

*Las muestras de color son orientativas y aunque son similar al color real no pueden ser tomadas como standard. Las imágenes y contenidos de este catálogo son de propiedades exclusivas de Sherwin-Williams. Prohibida su reproducción. Para verificar los colores reales favor confirmar en puntos de ventas.*

< ANTERIOR

